

Máquina monoagulha automática



RPQ-SA-2325


Principais características e funções

- Os processos de alimentação, fixação, costura e corte são controlados pelo sistema computadorizado na máquina.
- A velocidade máxima da máquina é de até 2500rpm e a velocidade de trabalho é de 1800-2200 rpm
- Lançadeira Jumbo Alemã.
- Corte automático de linha e detecção de quebra de linha.
- Lubrificação automática no cabeçote de costura
- Servo motores Panasonic
- Funções de seleção de tamanho de ponto, escala de desenho, entre outras.
- Software para criação e edição de desenhos.



Software para criação de desenhos

Vantagens

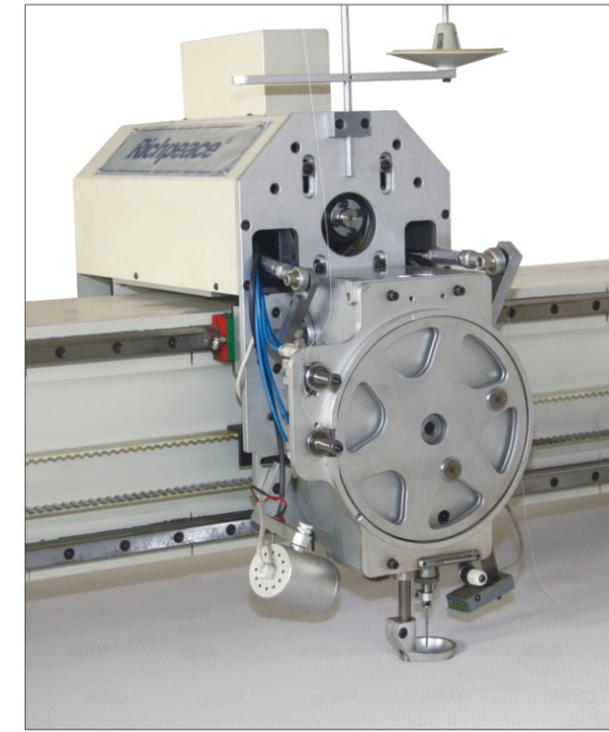

Cabeçote de costura com calcador ajustável para diferentes espessuras de materiais até 70mm.
Guias lineares que proporcionam maior estabilidade e precisão.



Lançadeira Alemã extra-jumbo



Bobina e caixa de bobina



Corte Transversal



Sistema de corte longitudinal (opcional)



Cabeçote de costura opcional

Vista Lateral




Fluxo do material

Alimentação

Fixação e costura

Corte



Esteira porta cabos IGUS



Encoder para corte do tecido